

INFORMATIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES

PAGE 3/3

➔ **MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT CE DOCUMENT !**

HAUTEUR DE CONSTRUCTION

Toute construction ne doit pas dépasser 5,50 m de hauteur.

Sauf sous le passage 3 hauteur maximum de 4 m ;

hall 3.2 et à l'entrée du salon

(La Plateforme des prestataires) 5 m.

Un plan est à votre disposition [ici](#).

HAUTEUR D'ACCROCHAGE

La hauteur maximale des boucles d'élingues est fixée à 6,50 m de hauteur.


Sauf pour le hall 3.2 et à l'entrée du salon (La Plateforme des prestataires) : boucle d'élingue à 5 m maximum.

Pas d'élingage possible sous le passage 3.

Un plan est à votre disposition [ici](#).

Toute demande d'accrochage en charpente est à transmettre dans les plus brefs délais au service d'accrochage du Parc des Expositions - Eurexpo à l'adresse : accrochage@eurexpo.com pour étude de faisabilité et tarification.

RÈGLES DE CONSTRUCTION

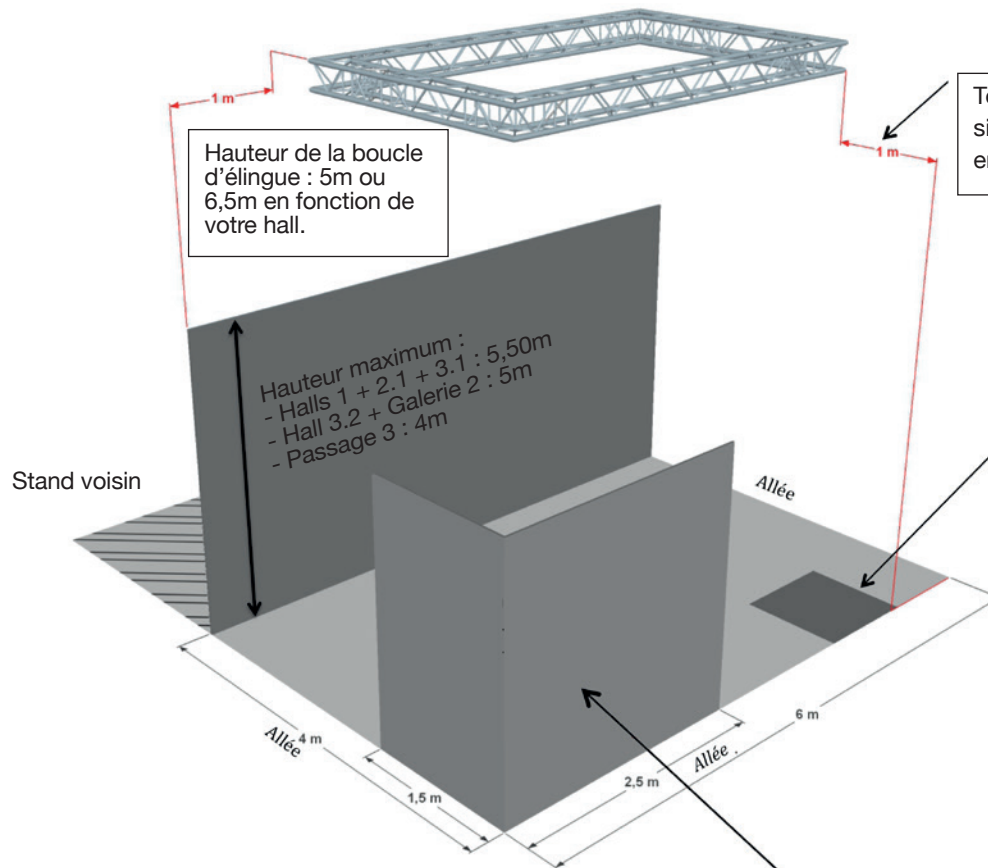

Le port de chaussures de sécurité (Coquilles + semelles anti-perforation) est obligatoire pour toute personne entrant sur le site du salon durant le montage (du samedi 3 février à 12h au mardi 6 février 9h) et le démontage (jeudi 8 février à partir de 17h). Le port du casque est obligatoire pour tous les nacellistes et pour toute tâche présentant un risque.

Toute suspension (pont scénique et signalétique) doit respecter 1m de retrait en pourtour de stand.

Rampe d'accès obligatoire pour tous les stands ayant un plancher.

Plan à envoyer au service logistique pour validation avec les coordonnées de votre standiste avant le **22 décembre 2017**.

Après cette date, si aucune information, plan ou projet de stand n'a été envoyé par l'exposant, le service logistique se réserve le droit de modifier ou restructurer le stand pendant le montage.

logistic@655expo.net

Nouveau ! Tout projet de stand à étage doit être soumis à étude et faisabilité par votre ingénieur pour une acceptation finale du service commercial et logistique.

40% maximum de fermeture sur l'allée. Tolérance possible si cloisons basses (1,20m maximum) ou vitrées.